

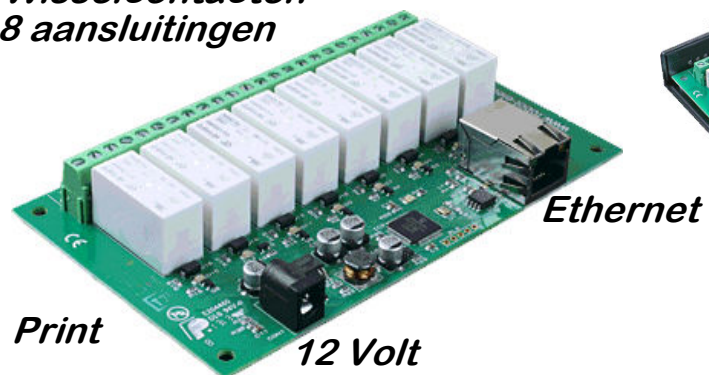
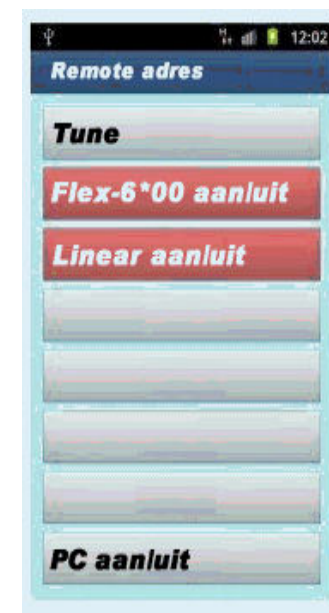


**Wisselcontacten
8 aansluitingen**

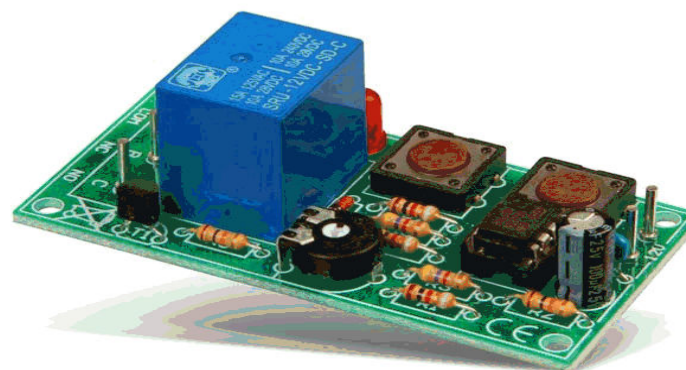

**ETH008
Antratek**



APP voor ETH008

De ETH 008 beschikt over 8 relais', elk relais heeft een wisselcontact.

Je kunt hiermee in- en uitschakelen:
De linear
De PC
De FLEX radio
De voedingsspanning (bij een crash)

De Velleman K2579 kan worden gebruikt om de PTT lijn van de linear tijdens het tunen te onderbreken. (Niet nodig als je afgestemde antennes gebruikt.)

**Bij een DHCP server verkrijgt de WiFi schakelaar automatisch een IP adres
standaard inlog is admin & password
De TCP poort is 17494 (openzetten op router)
Inloggen in browser <http://eth008>**

Title WiFi remote		
Author Ger Metselaar PA0AER ParmaCom		
File J:\Mijn documenten\satell ... WiFi Remote.dsn		Document
Revision 1.0	Date 29 maart 2018	Sheets 1 of 1